

TYÖTASOT 2022

KAUNIIT & KESTÄVÄT **TASOT**

Työtasoja Polvijärveltä

Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja kestävydestään. Käytämme raaka-aineina suomalaista lastulevyä ja Euroopasta toimitettuja alan johtavien valmistajien laminaatteja. Olemme valmistaneet työtasoja jo vuodesta 1989. Vuosien vankka kokemus, jatkuva tuotekehitys ja viimeisin valmistustekniikka takaavat tuotteiden korkean laadun. Itä-Suomessa Polvijärven kunnassa sijaitseva tehtaamme työllistää yli 60 henkeä.

**Suomessa
tehty**



KOLME SYYTÄ VALITA ECOLAMIN TASO

1

KORKEA LAATU

Laminaattitasomme on valmistettu suomalaisesta P2-luokan lastulevystä ja markkinoiden parhaista laminaateista. Ecolamin tasojen pintalaminaatin paksuus on 0.7-1,0 mm. Markkinoilla on runsaasti paljon ohuempia pintalaminaatteja, mutta tällöin tason kulutuksenkestävyys ei ole yhtä korkealla tasolla. Lisäksi käytössämme on AirTec-reunoituskone, jolla saamme tehtyä kestävät ja tyylikkäävät ABS-reunoitukset tasoihin. Tason huolellisella valinnalla voit nauttia keittiöstäsi vuosia ilman huolia.

2

MONIPUOLISUUS

Ecolamin laajasta mallistosta löytyy järkevät ratkaisut vaativimpiinkin kohteisiin. Ecolamin monipuoliset kuosit ja koneistukset mahdollistavat erilaiset reunamuodot ja muut erikoisratkaisut. Asiantunteva palvelumme on erinomainen tekninen apu ongelmatilanteessa.

3

KOTIMAISUUS

Kaikki Ecolamin tasot valmistetaan Polvijärvellä. Ecolam on osa kotimaista perheyrittäystä. Hahle-ryhmä työllistää yli 200 henkeä Suomessa.

NÄYTTÄVÄT LAMINAATTITASOT

Korkealaatuinen laminaattitaso on hyvännäköinen ja helppohoitoinen vaihtoehto niin perinteiseen kuin moderniinkin keittiöön. Valikoimistamme löytyy runsaasti upeita kuoseja monenlaiseen makuun. Valitse laadukas korkeapainelaminaatti.

TUTUSTU VALIKOIMAAN: [HAHLE.FI](#)

OMINAISUUDET

Raaka-aineet ja valmistusmenetelmät vaikuttavat merkittävästi laminaattitasojen kestävyYTEEN. Laminaattitasomme on valmistettu suomalaisesta P2-luokan lastulevystä ja markkinoiden parhaista korkeapainelaminaateista. Ecolamin tasojen pintalaminaatin paksuus on 0,7-1,0 mm. Markkinoilla on runsaasti paljon ohuempia pintalaminaatteja, mutta tällöin tason kulutuskestävyys ei ole yhtä korkealla tasolla. Myös huono lastulevy heikentää laminaattitason kestävyYTEä. Tason huolellisella valinnalla voit nauttia keittiöstäsi vuosia ilman huolia.

YKSIVÄRISET

- 2255V Valkea väre
- 1100U Puhdasvalkea väre
- 4771TS Puhdasvalkea matta
- 9417HW Puhdasvalkea kiiltävä



1046TS Greige


2965V Harmaa väre



8681RS Valkea roughstone




0190TS Musta, matta



2967V Tummanharmaa



0190RS Musta roughstone

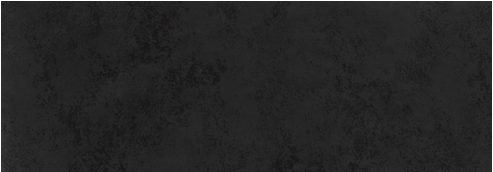

KIVIKUOSIT


0023EM Carrara marmori




8115N Calacatta marmori



2238N Breccia vaalea

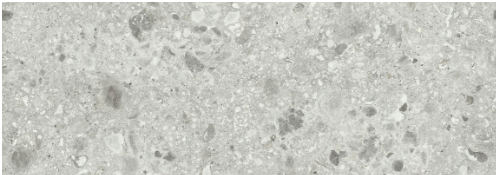

2240N Breccia tumma

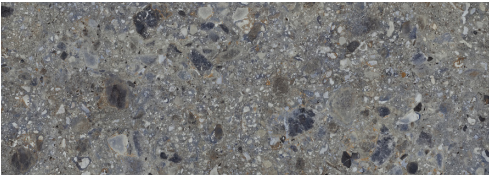

1016XI Lombardian marmori



1017XI Marquina marmori



1019XI Windsorin liuske



1021U Kupari



1071XI Amarillo marmori



1073R Bronx kivi



2341N Livornon marmori



3170U Hiilipuu



3447EM Betoni




0095EM Terrazzo marmori



3577EM Nero marmori



4010AJ Grunge kivi

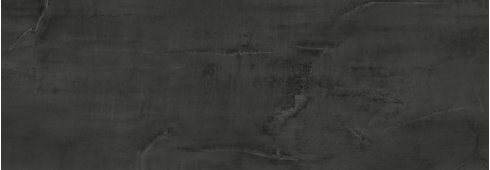

4915U Sinteräs



5018N Vaalea caesarkivi



PUUKUOSIT

0074P Yukonin mänty



0072P Viilupähkinä



1059P Vaalea jalava



1055P Viilukoivu



4076EM Tammi natur



3861RW Vaalea vintage tammi



4161WH Kelomänty



4339WH Hopeamänty



4344WH Rustiikkitammi



8431U Vaalea tammi



VIIMEISTELE KEITTIÖSI UPEILLA YKSITYISKOHDILLA

ILMEIKKÄÄT VÄLITILAT

Saat minkä tahansa Ecolamin laminaattikuosin myös välitilalaminaattina. Lopputulos syntyy nopeasti ja vaivattomasti. Löydät varmasti mieleisesi vaihtoehdon laajasta mallistostamme.




TASOT MINKÄLAISEEN TILAAN TAHANSA

Meiltä saat tasot valmiiksi työstettynä juuri sellaisena kuin haluat. Kulmat, pyöristykset ja aukotukset eivät tuota ongelmaa.

KESTÄVÄT REUNANAUHOITUKSET

Laminaattikuoseihimme voit valita kestävän ABS-reunanauhan mallistomme mukaan. Abs-tasot reunanauhoitetaan AirTec-menetelmällä, jolloin nauhoituksen yhteydessä ei käytetä liimaa laisinkaan. AirTec-menetelmän ansiosta sauma on näkymätön ja sen kosteudenkestävyys on parempi kuin perinteisellä menetelmällä tehdyssä reunassa.

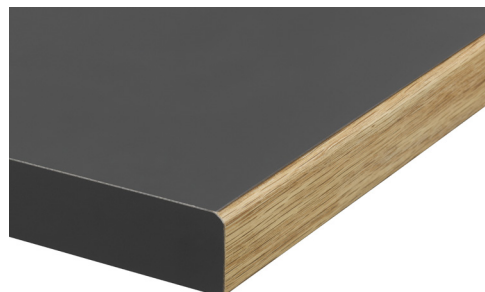

YKSILÖLLISET VIIMEISTELYT

Voit valita laminaattitasoosi myös tyylikkään puureunan. Puulajeina tammi, punapyykki tai koivu.


YLELLISET MASSIIVIPUUTASOT

Laadukas massiivilankkurakenne on miellyttävän tuntuinen työtaso luonnonmateriaaleja arvostavalle. Säännöllinen hoito säilyttää tasojen pinnat kauniina. Tasot toimitetaan valmiiksi hioittuna ja öljyttyinä.

TUTUSTU VALIKOIMAAN: [HAHLE.FI](https://www.hahle.fi)

MASSIIVITASOT 30 MM

Tammi

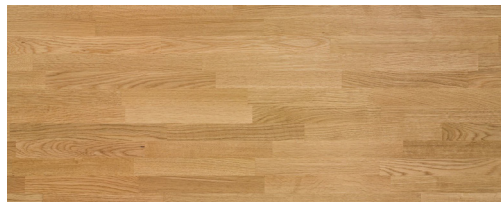

Tammi + valkea öljy



Tammi + musta öljy



Saarni




Saarni + valkea öljy




Saarni + musta öljy




Koivu

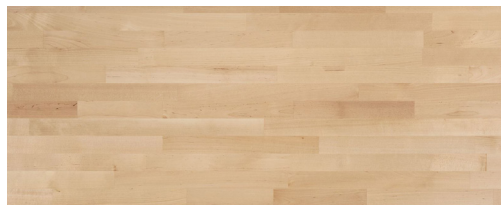


Amerikkalainen pähkinä

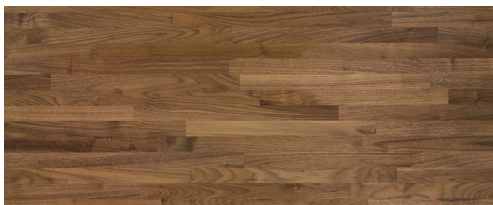


Eurooppalainen pähkinä

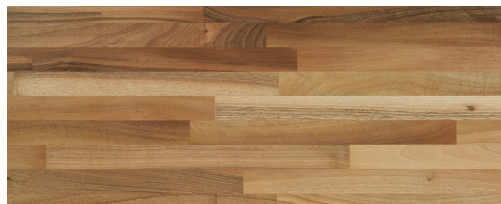

Savutammi

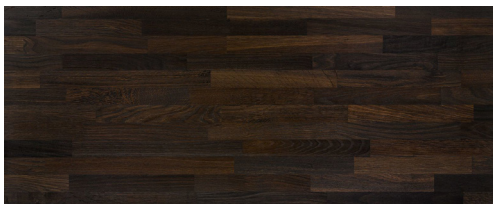

Savutammi + musta öljy

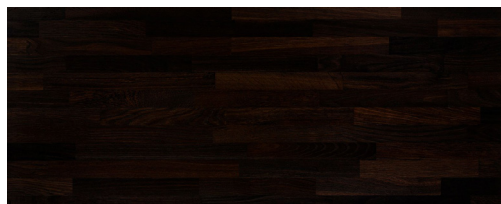

OMINAISUUDET

Ecolamin puutasoihin on valittu parhaat, juuri työtasoihin sopivat materiaalit. Ylellinen lamellirakenne on rauhallisen näköinen ja miellyttävän tuntuinen. Tasot toimitetaan valmiiksi silkinhoitoiseksi hiottuina ja öljytyinä. Muista myös asennuspaketti ja hoitoaineet.

40 mm tammi ja antiikkitammi on liimattu 79 mm leveistä lankuista. Antiikkitammen kitatut oksat ja värvirheet kuuluvat malliin. Antiikkitammen rustiikkipinta on tehty harjaamalla.

MASSIIVITASOT 40 MM

Tammi + kirkas öljy




Antiikkitammi + kirkas öljy



Tammi + valkea öljy



Antiikkitammi + valkea öljy

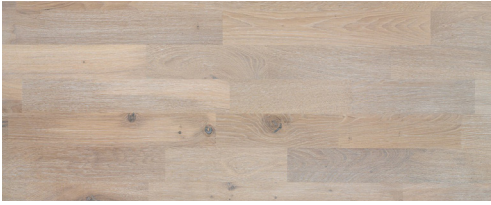

Tammi + musta öljy



Antiikkitammi + musta öljy



KOSTEUDENKESTÄVÄT SPA-LEVYT

Spa-levy on kehitetty korkeaa kosteudenkestoa vaativiin kohteisiin.

Kaikki levyn valmistuksessa käytetyt komponentit ovat 100% vedenpitäviä. Pintamateriaali on kulutusta kestävää korkeapainelaminaattia. Spa-levyn asennus on hyvin nopeaa verrattuna esim. kaakelointiin. Levyn paksuus on 8 mm. **TUTUSTU VALIKOIMAAN: [HAHLE.FI](https://www.hahle.fi)**

VÄRIVAIHTOEHDOT

4338WH Talvimänty




4344WH Rustiikkitammi




9417WG Ruoko valkea



0901WG Ruoko musta

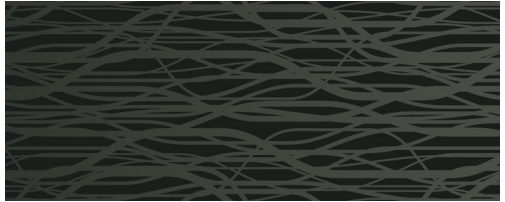

9417HW Puhdasvalkea kiiltävä



OMINAISUUDET

Levyyn on helppo tehdä tarvittavat koneistukset esimerkiksi sähkörasioille. Asennus on nopeaa ja lopputulos syntyy nopeasti. Levyn paksuus on 8 mm.




KOSTEUDENKESTÄVÄT KOMPAKTITASOT


Etsitkö vaihtoehtoa kivitasolle? Kompaktitaso on massiivilaminaattia, joka on erittäin kestävä, hygieeninen, helppohoitoinen sekä 100% vedenpitävä.
Tason paksuus on ainoastaan 12 mm. TUTUSTU VALIKOIMAAN: [HAHLE.FI](#)

VÄRIVAIHTOEHDOT 12 MM

2286U Valkea väre




2286SX Valkea lohko

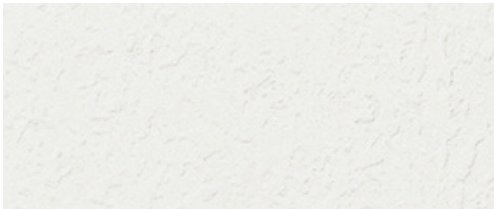

0080SX Musta lohko



0077SX Harmaa lohko

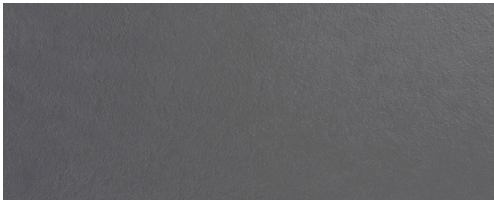


0026NN Sementti




0406NN Kashmir graniitti




0428NN Luolakivi

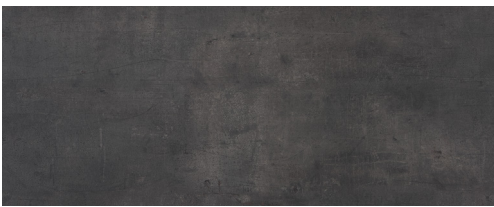

0101TS Valkea, matta



0190TS Musta, matta



VÄLITILAAN 4 MM

0328U Harjattu alumiiniväri




0091HW Ultravalkea kiiltävä



0190TS Musta, matta



0101TS Valkea, matta





OMINAISUUDET

Materiaali on 100 % massiivilaminaattia. Levyn paksuus 12 mm. Sisäosa on musta kaikissa muissa paitsi, mattavalkoinen on sisäosaltaan valkoinen. Reunassa loiva pyöristys. Altaan ja liedin aukot mahdollista tilata Ecolamilta. Levy on työstettävissä pistosahalla/pyörösahterillä.

KUN YKSITYISKOHDAT RATKAISEVAT

ALLASUPOTUKSET

Ecolamilta on mahdollista tilata tasoon valmiiksi kiinnitetty allas. Tason pinta jatkuu tasaisena, kun allas kiinnitetään alapäin. Näin saadaan todella viimeistelty ja moderni lopputulos. Yksinkertainen on kaunista!



NÄYTTÄVÄT & HELPPOHOITOISET VÄLITILALAMINAATIT

Laminaatti on helppohoitoinen materiaali välitilaan, koska sen puhdistaminen on vaivatonta. Kaikki Ecolamin laminaattilevyt on saatavissa myös välitilalevynä. Lisäksi mallistossamme on laminaattikuosit, joita saa vain välitilaan. **TUTUSTU VALIKOIMAAN: [HAHLE.FI](#)**

VÄRIVAIHTOEHDOT


9417WG Valkea ruoko



0901WG Musta ruoko



9417PI Valkea apila

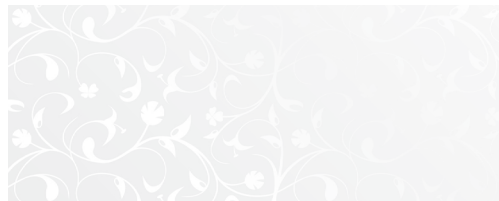

0901PI Musta apila



OMINAISUUDET

Levyn on helppo tehdä tarvittavat koneistukset esimerkiksi sähkörasioille. Asennus on nopeaa ja lopputulos syntyy nopeasti. Levyn paksuus on 10 mm.

2022A Harjattu alumiinilaminaatti



+ MYÖS KAIKKI LAMINAATTITASOVÄRIT





**VAIKKA LAATU
RATKAISEE,
TYYLISTÄKÄÄN EI
TARVITSE TINKIÄ.**